




# USG SECUROCK<sup>®</sup>

## GLASS-MAT SHEATHING

Es un tablero de yeso incombustible, especialmente formulado y recubierto en ambas caras por una capa de fibra de vidrio, que ofrece excelente resistencia al agua, humedad y desarrollo de moho. Por ello, es el sistema más práctico para exteriores y semi-exteriores, ya que es ideal para zonas con climas extremos tanto en construcciones nuevas como en remodelaciones.

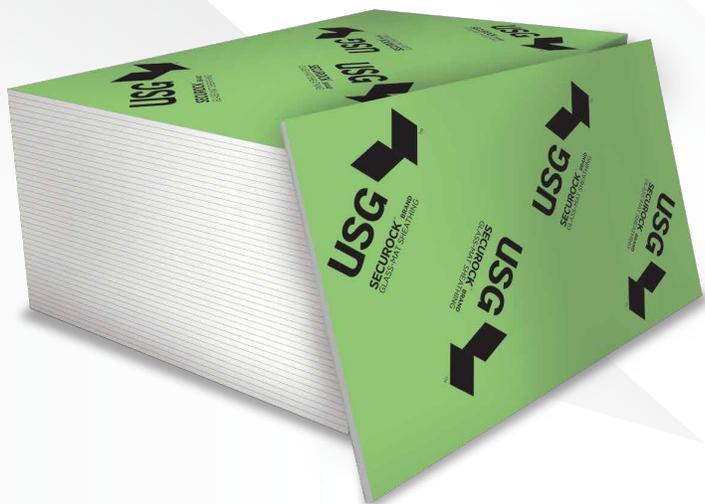

### Presentación

1 pieza

### Dimensiones

1.22 x 2.44 mts

### Espesor

12.7 mm (½") y 15.9 mm (⅝")

### Peso

½" = 9.76 kg/m<sup>2</sup>

⅝" = 13.18 kg/m<sup>2</sup>

### Usos

Fachadas | Terrazas | Roof gardens

## VENTAJAS

1. Su cubierta de fibra de vidrio lo hace resistente al agua y a la aparición de hongos y moho.
2. Rápida instalación en seco, sin necesidad de usar herramientas especiales.
3. Es fácil de cargar y transportar por su ligereza.
4. Una vez instalado se puede exponer a la intemperie hasta por 1 año.
5. Garantía de 5 años contra defectos de fábrica y de 12 meses por exposición a la intemperie.
6. Resiste empujes de viento de hasta 350 km/h.

En conjunto con el **Sistema de Acabado de Aislamiento Térmico Exterior** (EIFS, por sus siglas en inglés), posee todos estos atributos:

 **Brinda confort y ahorro energético**, en términos de consumo eléctrico por uso de aire acondicionado.

 En zonas con climas extremos, **genera una envolvente térmica que mantiene la temperatura al interior aislada del exterior.**

 **Excelente valor de aislamiento acústico**, generando espacios tranquilos y agradables para poder desarrollar en su interior las actividades deseadas sin los molestos ruidos exteriores.

## Recubrimientos que puede recibir:

-  Sistemas de acabados con aislamiento exterior
-  Paneles texturizados
-  Tejas para fachadas
-  Aluminios compuestos
-  Estucos para exteriores con textura media a gruesa